


# 3M™ Scotchlite™ Warnmarkierung Serie 3840

nach DIN 30710 für Fahrzeuge mit Sonderrechten nach § 35 (6) StVO

Technische Information

VS 100

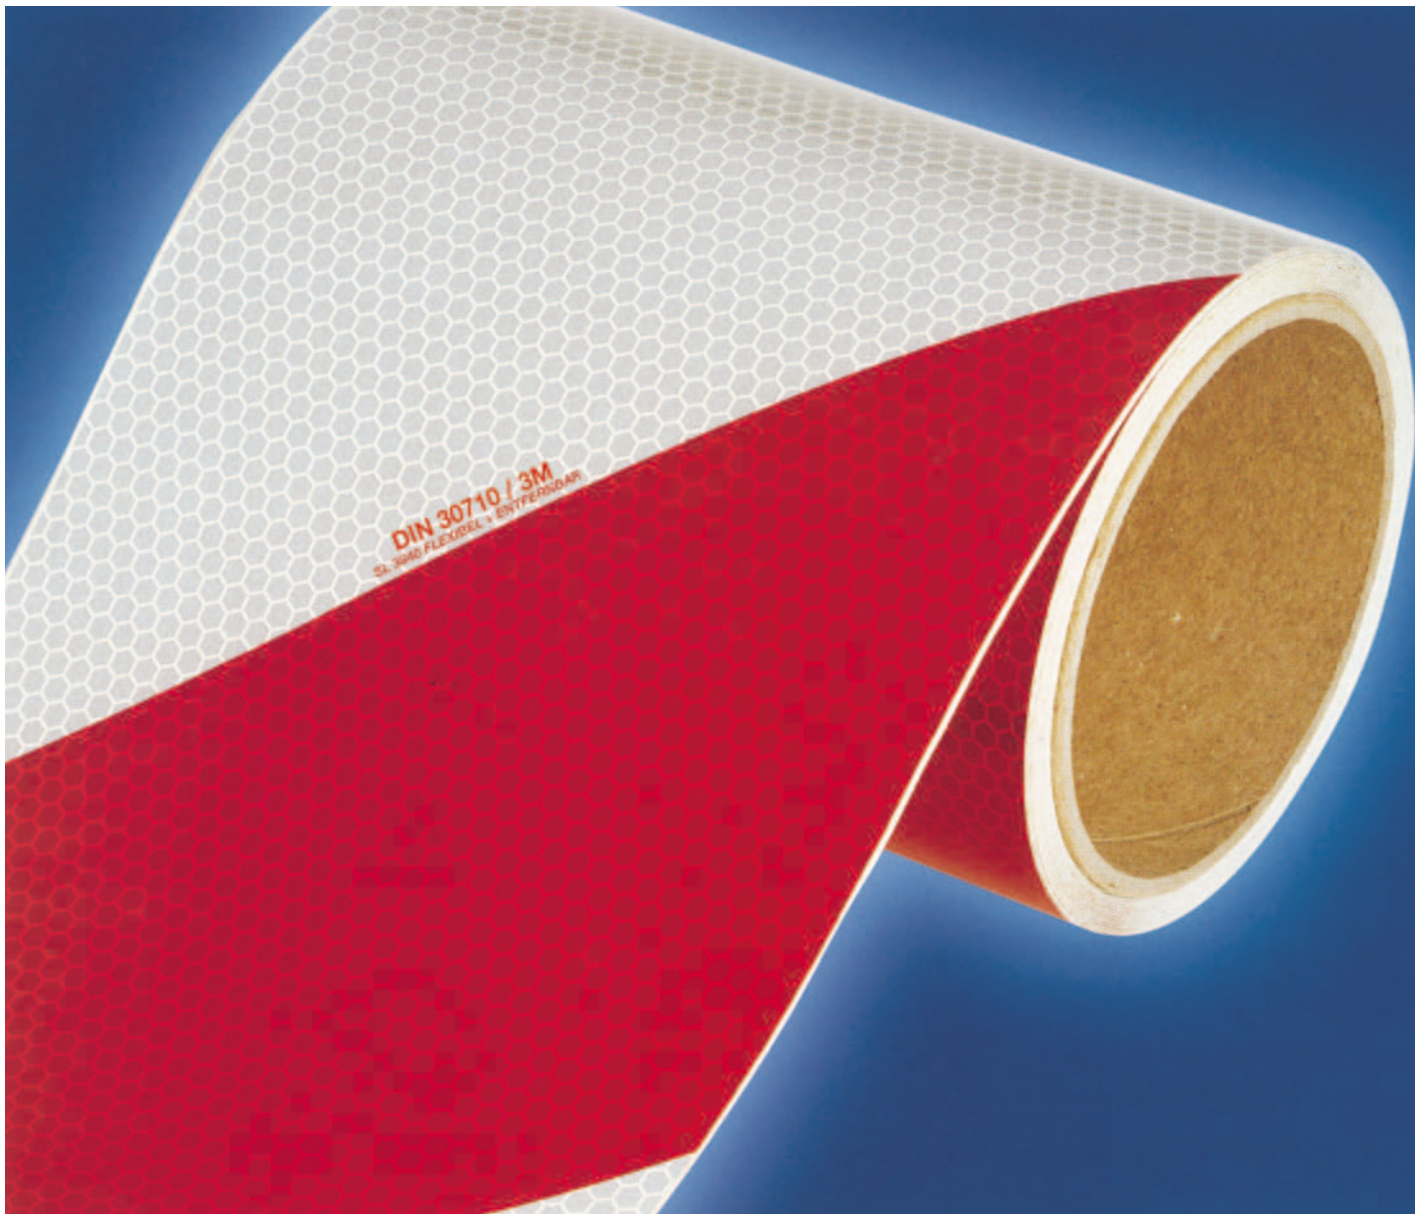

## A Anwendungsgebiet

Scotchlite Warnmarkierung Serie 3840 wird für die Kenntlichmachung von Fahrzeugen, die nach § 35(6) StVO Sonderrechte in Anspruch nehmen, eingesetzt. Die Serie 3840 entspricht der DIN 30710.

## B Eigenschaften

Die Warnmarkierung Serie 3840 ist speziell für die Verklebung auf lackierten Fahrzeugoberflächen geeignet. Eine Verklebung über leichte Rundungen sowie eine spätere Entfernung der Folie sind möglich.

## C Kennzeichnungen

Die Serie 3840 ist durch die Sechseck-Wabenstruktur der Folienoberfläche sowie durch den Schriftzug „DIN 30710/3M“ zu identifizieren.

## D Kleber und Verlebetemperatur

Die Serie 3840 hat einen Selbstkleber, der ein Entfernen der Folie von der Fahrzeugoberfläche ermöglicht. Der Temperaturbereich für eine optimale Verklebung liegt zwischen 15° C und 30° C. Bei Temperaturen unter 15° C kann es zu einer reduzierten Klebkraft und bei Temperaturen oberhalb von 30 °C zu einer erhöhten Klebkraft kommen.

## E Untergrund

Grundsätzlich wird eine gute Haftung auf lackierten Untergründen erzielt. Ein Ausgasen des Lackes darf nicht mehr auftreten. Der zu beklebende Untergrund muss unmittelbar vor der Verklebung absolut sauber, trocken und fettfrei sein (Reinigungsmittel z. B. Spiritus).

## F Kantenschutz

Um eine Verschmutzung oder ein Ablösen der Folienränder zu vermeiden, ist eine Versiegelung der Folienkanten mit der Kantenschutzfolie Scotchcal 100-114 zu empfehlen.

## G Reinigung

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Keine Reinigungsmittel oder Bürsten benutzen, die eine schleifende Wirkung ausüben. Bei der Reinigung mit einem Dampfstrahler den Strahl nicht auf die Folienränder richten und einen Mindestabstand von 40 cm zur Folie einhalten.

## H Lagerung

Lagerraum: kühl und trocken, ohne direkte Sonneneinstrahlung,  
Temperaturbereich 20° C bis 24° C, 40 % bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit  
Lagerfähigkeit: max. 1 Jahr nach Auslieferung durch 3M

## I Funktionstüchtigkeit

Mindestens 3 Jahre bei Einhaltung aller Verarbeitungs- und Reinigungshinweise und bei normaler Beanspruchung. Zur Garantie der 3M für dieses Produkt beachten Sie bitte die untenstehenden Regelungen zur Gewährleistung.

## J Mitgeltende Produktliteratur

Verklebeanleitung VS 200.

## K Lieferform

Anwendungspakete:	je 1 Kurzrolle 9 m, rechts- und linksweisend	<b>3840AP</b>
	141 mm oder 282 mm breit	
Rollenware:	Rollen 45,7 m, rechtsweisend	<b>3840RW</b>
	linksweisend	<b>3840LW</b>
	141 mm oder 282 mm breit	

Die in dieser Produktinformation enthaltenen Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für

den von ihm vorgesehen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung der hier beschriebenen Produkte regeln sich nach unseren jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Ihr 3M Fachhändler  
design 112®  
JOERES & RAU Marketing GmbH  
Steedener Hauptstraße 3  
D-65594 Runkel  
Telefon 06482 - 91 70 0  
Telefax 06482 - 91 70 20  
[www.design-112.de](http://www.design-112.de)  
[info@design-112.de](mailto:info@design-112.de)



DW-0001-0546-3  
05.2003